

LED  expert



LED LIGHTING CATALOG 2015

ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



LX-TR-COB-1001

Напряжение: 110-265V
 LED COB LUSTROUS LL608D
 CCT: 2700-6000K
 Угол рассеивания света: 30°, 60°
 PF (коэф. мощности) = 0.95
 CRI (индекс цветопередачи) ≥82
 Пульсация: 10%
 Функция димера: под заказ
 Степень защиты: IP20
 Размер: 120*90*220 мм
 Гарантия: 3 года

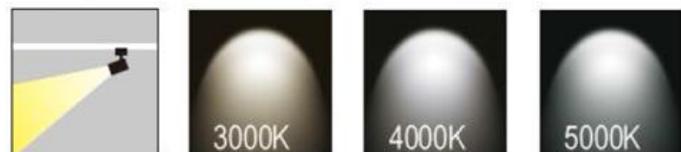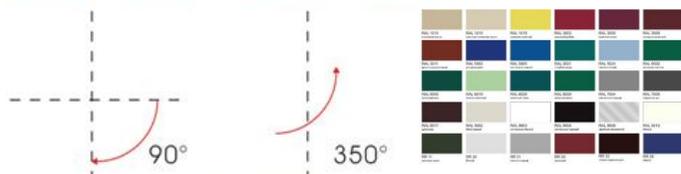

Модель LX-TR-COB-1001-10W

Мощность: 10 Вт
 Световой поток: 900 Лм

Модель LX-TR-COB-1001-15W

Мощность: 15 Вт
 Световой поток: 1350 Лм

ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



LX-TR-COB-1004

Напряжение: 110-265V
 LED COB LUSTROUS LL613F
 CCT: 2700-6000K
 Угол рассеивания света: 30°, 60°
 PF (коэф. мощности) = 0.95
 CRI (индекс цветопередачи) ≥82
 Пульсация: не более 5%
 Функция димера: под заказ
 Степень защиты: IP20
 Размер: 160*100*220 мм
 Гарантия: 3 года

Модель LX-TR-COB-1004-25W



Мощность: 25 Вт

Световой поток: 2250 Лм

Модель LX-TR-COB-1012-35W

Мощность: 35 Вт

Световой поток: 3150 Лм

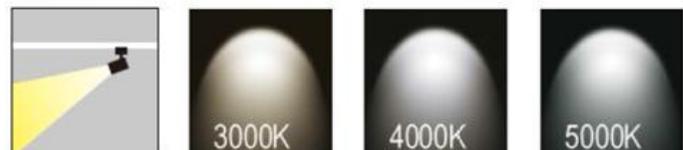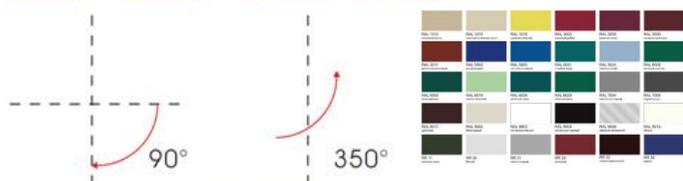



LX-TR-COB-1012

Напряжение: 110-265V
 LED COB LUSTROUS LL613F
 CCT: 2700-6000K
 Угол рассеивания света: 30°, 60°
 PF (коэф. мощности) = 0.95
 CRI (индекс цветопередачи) ≥82
 Пульсация: 10%
 Функция димера: под заказ
 Степень защиты: IP20
 Размер: 175*100*200 мм
 Гарантия: 3 года

Модель LX-TR-COB-1012-20W

Мощность: 20 Вт

Световой поток: 1700 Лм

Модель LX-TR-COB-1012-25W



Мощность: 25 Вт

Световой поток: 2250 Лм

Модель LX-TR-COB-1012-30W

Мощность: 30 Вт

Световой поток: 2700 Лм

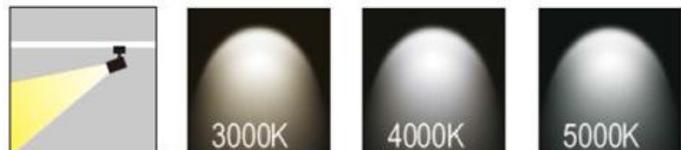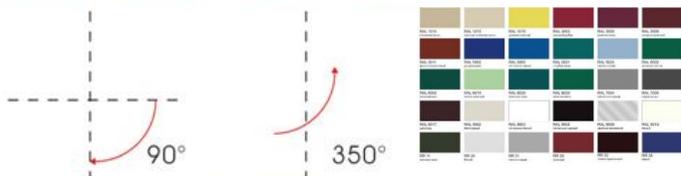

ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



LX-TR-COB-1018

Напряжение: 110-265V

LED COB CREE

ССТ: 2700-5000K

Угол света: 15, 20, 38, 60, 90°

PF (коэф. мощности) = 0.95

CRI (индекс цветопередачи) ≥82



Пульсация: 5%

Функция димера: есть

Степень защиты: IP20

Гарантия: 3 года


Светильник с антибликовым отражателем.

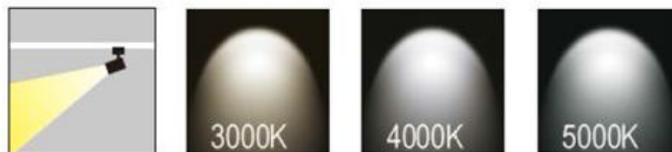

LX-TR-COB-1018

Мощность: 8 Вт


Световой поток: 720 Лм



LX-TR-COB-1018

Мощность: 15 Вт


Световой поток: 1350 Лм



LX-TR-COB-1018

Мощность: 25 Вт


Световой поток: 2250 Лм



LX-TR-COB-1018

Мощность: 36 Вт

Световой поток: 3240 Лм



LX-TR-COB-1018




Мощность: 45 Вт

Световой поток: 4000 Лм



LX-TR-COB-1019


Напряжение: 110-265V
 LED COB CREE
 CCT: 2700-5000K
 Угол света: 15, 20, 38, 60°
 PF (коэф. мощности) = 0.95
 CRI (индекс цветопередачи) ≥82
 Пульсация: 5%
 Функция димера: есть
 Степень защиты: IP20
 Гарантия: 3 года
 Светильник с антибликовым отражателем.

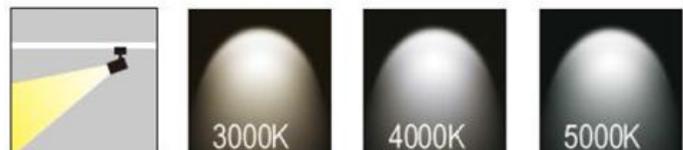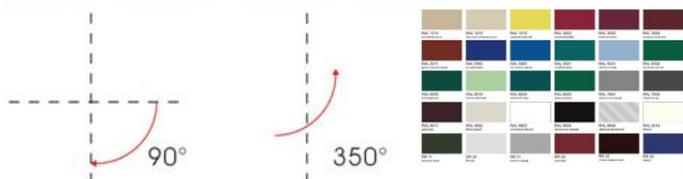

LX-TR-COB-1019

Мощность: 12 Вт


Световой поток: 1080 Лм



LX-TR-COB-1019

Мощность: 25 Вт

Световой поток: 2250 Лм







LX-TR-COB-1019

Мощность: 36 Вт

Световой поток: 3240 Лм

ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

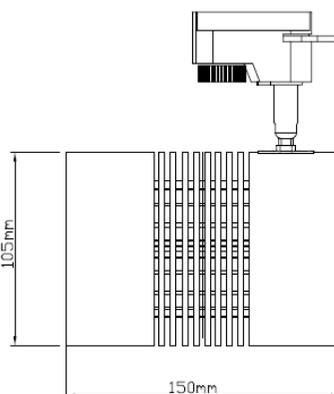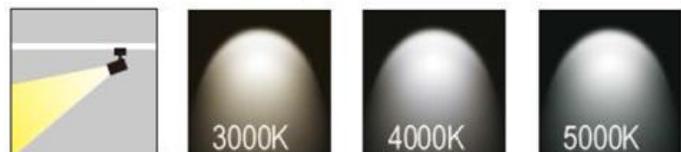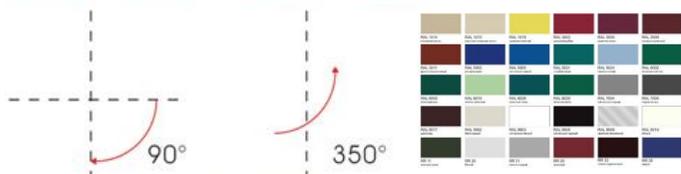

LX-TR-COB-1005

Напряжение: 110-265V
 LED COB LUSTROUS LL630D
 CCT: 2700-6000K
 Угол рассеивания света: 20°, 24°, 30°, 38°, 60°, 90°
 PF (коэф. мощности) = 0.95
 CRI (индекс цветопередачи) ≥82
 Пульсация: не более 5%
 Функция димера: под заказ
 Степень защиты: IP20
 Размер: 150*105*190 мм
 Гарантия: 3 года

Модель LX-TR-COB-1005-40W

Мощность: 40 Вт

Световой поток: 1700 Лм

Модель LX-TR-COB-1005-45W

Мощность: 45 Вт

Световой поток: 1700 Лм

Модель LX-TR-COB-1005-50W

Мощность: 50 Вт

Световой поток: 1700 Лм