

**ФЕРЕКС ЛЕД**



ИНН 1661032821 КПП 166101001 - ОГРН 1121690029548 - р/сч.№ 40702810000160019920  
АКБ «Энергобанк» (ОАО) г. Казань  
БИК 049205770 к/сч. №30101810300000000770

Юридический адрес: 420094, г.Казань, ул. Михаила Миля д.29  
Фактический адрес: 420044, г.Казань, пр.Х.Ямашева, 36  
Почтовый адрес: 420133, а/я 176  
Адрес производства: 422624, РТ, Лаишевский р-н с. Столбище, ул. Совхозная, д. 4В

Тел. 8-800-333-16-35, +7(843) 203-92-45, +7(843) 205-31-17  
Факс. +7(843) 5199169

Сайт: [www.fereks-led.ru](http://www.fereks-led.ru)  
e-mail: [info@fereks-led.ru](mailto:info@fereks-led.ru)

## Светодиодные светильники

### Коммерческое предложение

Предлагаем высококачественные светодиодные светильники марки «Ферекс» - большой модельный ряд светильников, применяемых для освещения различных объектов и помещений, что способствует комфортной жизнедеятельности человека.

Вся продукция торговой марки «Ферекс» соответствует требованиям ГОСТ РФ, проходит необходимые испытания и сертификацию.


### Светильники ССВ с комплектом «Грильято»

Светильник ССВ 30/3000/Г50 цена 2 600 руб/шт. с НДС

Рассеиватель Опал

200 руб/шт



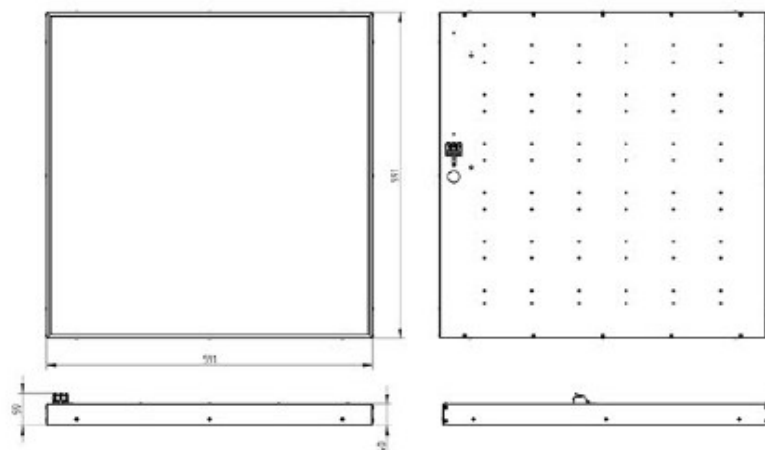

## Технические параметры светильника ССВ 30/3000/Г50

Потребляемая мощность в номинальном режиме, Вт	30
Напряжение питающей сети, В	176 — 264 AC
Частота питающей сети, Гц	47-63
Коэффициент мощности ( $\cos \phi$ ), не менее	0,96
Потребляемый ток светильника не более, А	0,13
Рабочий ток светодиодов, А	126
Класс защиты от поражения электрическим током	1
Производитель светодиодов	Nichia
Количество светодиодов, шт	36
Световой поток светодиодов ( $T_j=25^{\circ}\text{C}$ ), Лм	3450
Световой поток светильника ( $T_a=25^{\circ}\text{C}$ ), Лм	3000
Цветовая температура, К	3500 - 6500
Индекс цветопередачи	Ra >80
Пульсации светового потока не более	1%
Тип кривой силы света	Д-косинусная 120°
Температура эксплуатации, °C	0 до +40
Вид климатического исполнения	УХЛ 4
Степень защиты от воздействия окружающей среды	IP20
Тип подключения/клеммная колодка	Wago
Материал рассеивателя	Призматический акрил 3мм
Крепление	встраиваемый
Габаритные размеры светильника, мм	595x595x40
Масса светильника не более, кг	3,5
Ресурс работы светильника, ч	50000
Заводская гарантия на светильник	3 года