



ДИММИРУЕМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ LED СВЕТИЛЬНИК

НОВИНКА 2017

BEST SHBL-UFO 100



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Светильники серии **BEST SHBL UFO** предназначены для внутреннего и наружного освещения производственных площадей заводов и фабрик, складов и ангаров, а также других территорий и помещений, где высота подвеса светильника и высокое качество освещения имеют решающее значение.

Светодиодные светильники серии **BEST SHBL UFO** являются высокоэффективной заменой аналогичных металлогалогеновых светильников.


КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

Светильники имеют возможность плавного регулирования светового потока, а также возможность подключения и управления светильником или группой светильников по протоколу DALI.

Корпус светильников выполнен из алюминиевого литья под давлением и окрашен в эпоксидное порошковое покрытие черного цвета.

BEST SHBL UFO произведены с использованием светодиодов Philips 3030 LED, а степень защиты светильника IP65 по IEC60529 и ударостойкость IK08 по EN62262, гарантируют долгий срок службы и защиту от всех воздействий окружающей среды.

КСС


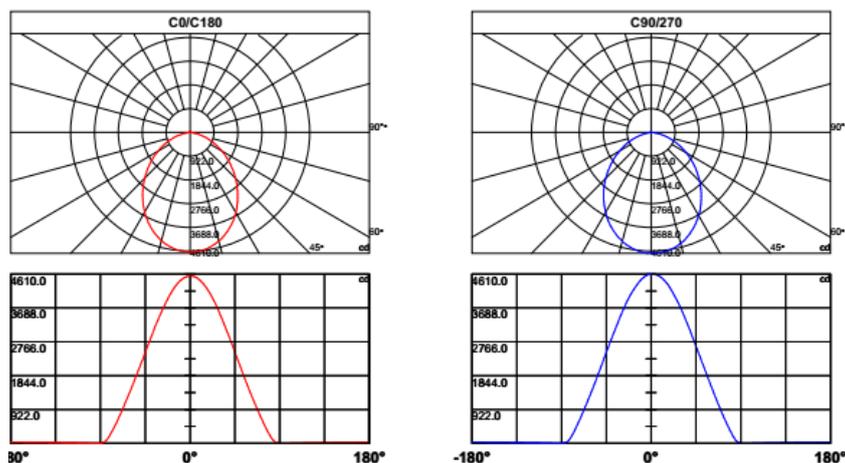


Lux-Distance Curve

Height	E	Diameter
1.m	7615.60 lx	226.86cm
2.m	1903.90 lx	453.71cm
3.m	846.18 lx	680.57cm
4.m	475.98 lx	907.42cm
5.m	304.62 lx	1134.28cm
6.m	211.54 lx	1361.13cm
8.m	118.99 lx	1814.84cm
10.m	76.16 lx	2268.55cm
12.m	52.89 lx	2722.27cm
15.m	33.85 lx	3402.83cm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:				
Потребляемая мощность, Вт	100	165	200	240
Эффективность светового потока, Лм/Вт	120			
Световой поток светильника, Лм	12000	19800	24000	28800
Функция диммирования	Есть			
Габаритные размеры, мм	D300x209	D400x209		
Масса не более, кг	3,2	4,5		
Цветовая температура, К	5000			
Индекс цветопередачи CRI	>75			
Напряжение питания	AC 190-260 V			
Коэффициент мощности драйвера, Cos φ	0,95-0,98 в зависимости от напряжения			
Пульсация светового потока	<2%			
Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350-2011	П			
Группа условий эксплуатации в ч. воздействия мех. факторов внешней среды по ГОСТ 17516.1-90	М1			
Класс защиты от поражения эл. током	I			
Вид климатического исполнения	УХЛ1			
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +55			
Степень защиты	IP65			
Угол обзора 2Q1/2	120°			
Оптическая часть	Прозрачный поликарбонат			
Кривая силы света	Д			
Ресурс в режиме уличного освещения, лет	20			
Средний срок службы, лет	10			
Гарантия, лет	6			

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

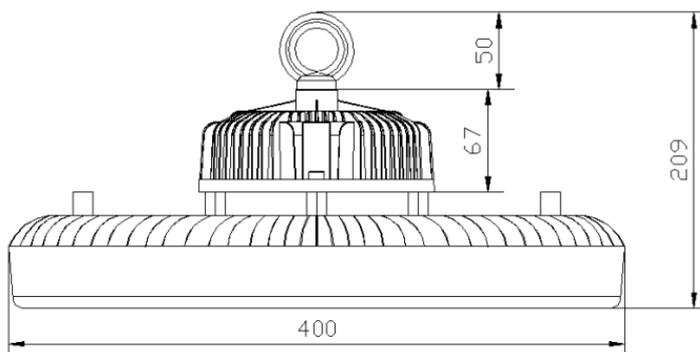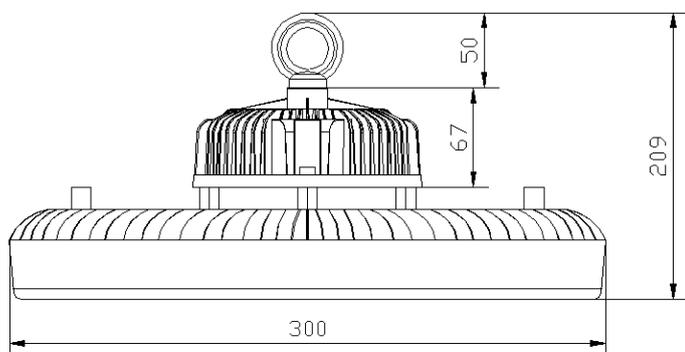

БАЗОВАЯ СТОИМОСТЬ СВЕТИЛЬНИКОВ СЕРИИ BEST SHBL UFO

№	Товары	Цена базовая, руб.
1	Светильник BEST SHBL UFO 100 100W/12000Lm/5000K/190-260VAC/IP65/300*300*209/3,2кг	8 300,00
2	Светильник BEST SHBL UFO 165 165W/19800Lm/5000K/190-260VAC/IP65/400*400*209/4,5кг	10 400,00
3	Светильник BEST SHBL UFO 200 200W/24000Lm/5000K/190-260VAC/IP65/400*400*209/4,5кг	12 350,00
4	Светильник BEST SHBL UFO 240 240W/28800Lm/5000K/190-260VAC/IP65/400*400*209/4,5кг	13 700,00

Оплата производится в два этапа: предоплата 50%, остальные 50% по факту готовности к отгрузке.
Срок производства 30-45 дней.

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ:



**Центральный городской парк
г. Ангарск**



**Участок региональной дороги
Р419 с. Александровка**




**Федеральная трасса «Вилуй»
Республика Саха (Якутия)**



**Сеть АЗС «БРК»
Иркутская область**



**Спортивная площадка
г. Ангарск**

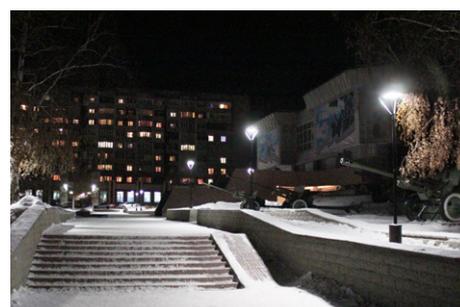

**Парк 55-летия Победы
г. Ангарск**