

## Светодиодный светильник даунлайт FL-LED DLC





Светодиодный светильник даунлайт FL-LED DLC является энергоэффективным аналогом классических галогенных или металлогалогенных светильников и представлен в мощностях: 20Вт, 30Вт. Угол излучения составляет 48°. Для подключения к сети 220В светильник комплектуется специальным компактным блоком питания. FL-LED DLC предназначен для акцентного освещения внутри торговых и жилых помещений. Светодиодный светильник FL-LED DLC имеет компактный современный дизайн. Наши светодиодные светильники устойчивы к механическим воздействиям, сделают функциональными, комфортными и уютными помещения любых назначений.

### СЕРИЯ

### FL-LED DLC

МОЩНОСТЬ	20Вт / 30Вт
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1800Лм / 2600Лм
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	2700К / 4200К
ПОДКЛЮЧЕНИЕ	220В
ЕЕС	A+
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	48°
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	RA≥80
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ	МЕТАЛЛ
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ	IP20
ЦВЕТ КОРПУСА	БЕЛЫЙ
ГАРАНТИЯ	2 ГОДА
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ	30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО 3-Х Ч/ДЕНЬ)
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН ЭКСПЛУАТАЦИИ	-20°С ДО + 45°С

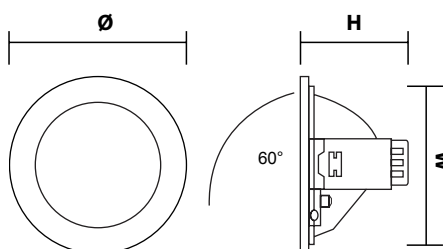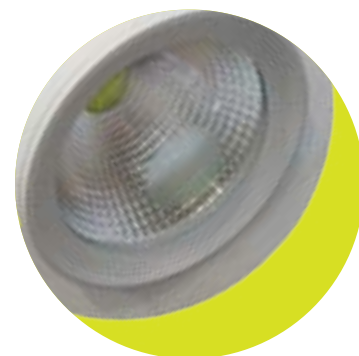

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	СВЕТОВОЙ ПОТОК (Лм)	Ø ДИАМЕТР (мм)	W ШИРИНА (мм)	H ВЫСОТА (мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА(К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED DLC 20W 2700K	20	1800	167	152	124	48°	2700	220	4657352605757	1150	8
FL-LED DLC 20W 4200K	20	1800	167	152	124	48°	4200	220	4657352605764	1150	8
FL-LED DLC 30W 2700K	30	2600	187	172	154	48°	2700	220	4657352605771	1150	8
FL-LED DLC 30W 4200K	30	2600	187	172	154	48°	4200	220	4657352605788	1150	8