
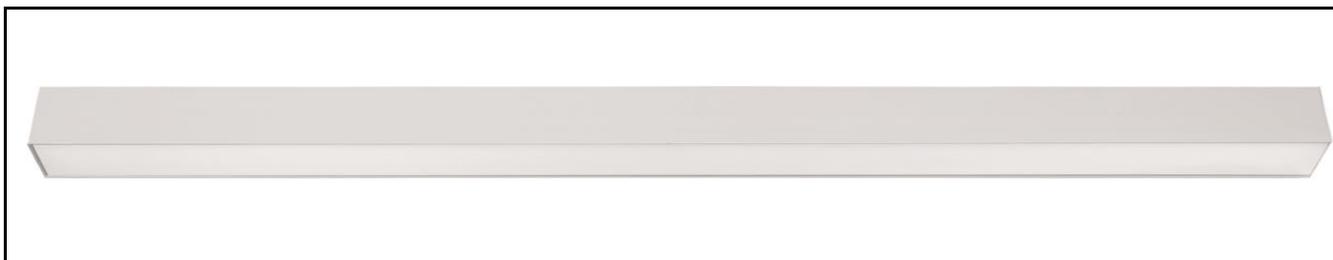


## «Оптолюкс-Трэк-1200»

Подвесной светодиодный светильник предназначен для внутреннего освещения административных зданий, торговых залов, офисных и общественных помещений

- \* Низкое энергопотребление
- \* Высокий световой поток
- \* Высокая световая отдача
- \* Срок службы 50 000 часов
- \* Отсутствие в спектре излучения ультрафиолетовой и инфракрасной составляющих.
- \* Отсутствие вредных веществ

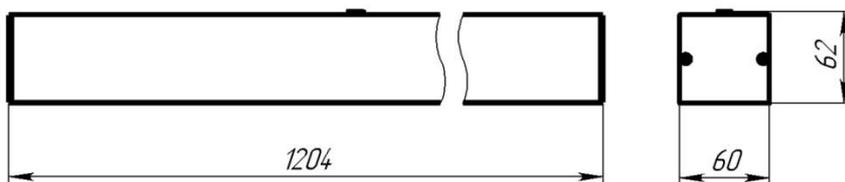

### Основные характеристики

Наименование	«Оптолюкс-Трэк-1200»
Назначение светильника	Внутреннее освещение административных зданий, торговых залов, офисных и общественных помещений
Тип светильника	Светодиодный
Степень защиты	IP20 ГОСТ 14254-80
Класс защиты от поражения электрическим током	I ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003

### Электрические характеристики

Напряжение питания	180 – 240В
Диапазон рабочих частот	50/60Гц
Потребляемая мощность	18 Вт
Тип подсоединения	Клеммная колодка 1,0-2,5 мм <sup>2</sup>
Функция диммирования	В комплектации со стандартным драйвером не предусмотрена

### Светотехнические характеристики

Количество светодиодов в светильнике	
Тип светодиодов	
Угол расхождения потока	110°±10°
Класс светораспределения	П (I)




Цветовая температура* / световой поток с учетом рассеивающего элемента (погрешность измерений +/- 10%)	Холодный белый	6500K / 1400лм
	Дневной белый	5000K / 1400лм
	Нормальный белый	4000K / 1400лм
	Теплый белый	3000K / 1300лм
Уровень радиопомех		Класс С (ГОСТ Р 51317.3.2-2006)
<b>Механические характеристики</b>		
Соответствие группе механической прочности		М1 ГОСТ 17516.1-90(2001)
Климатическое исполнение		УХЛ4 ГОСТ 15150-69
Общая масса нетто		2,5 кг
Диапазон рабочих температур		+1° С ~ +45° С
Температура хранения по ГОСТ 15150		+1° С ~ +45° С
Габаритные размеры (ДхШхВ)		1204x62x60мм
Срок службы светодиодов		50 000 часов

\*Параметры цветовой температуры соответствуют типу установленных светодиодов.  
[www.optogan.ru/products/leds/smd](http://www.optogan.ru/products/leds/smd)




## Кривая силы света


### LVK (полярная)

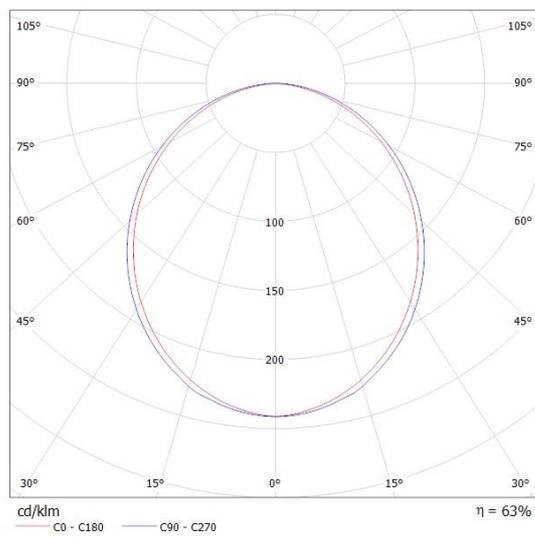

### LVK (линейная)

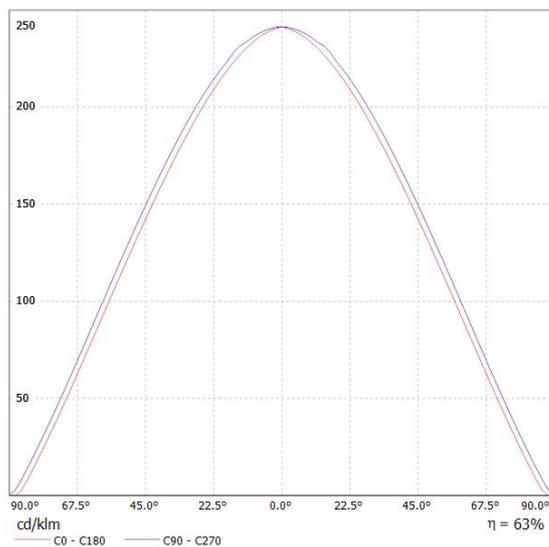

## Упаковка

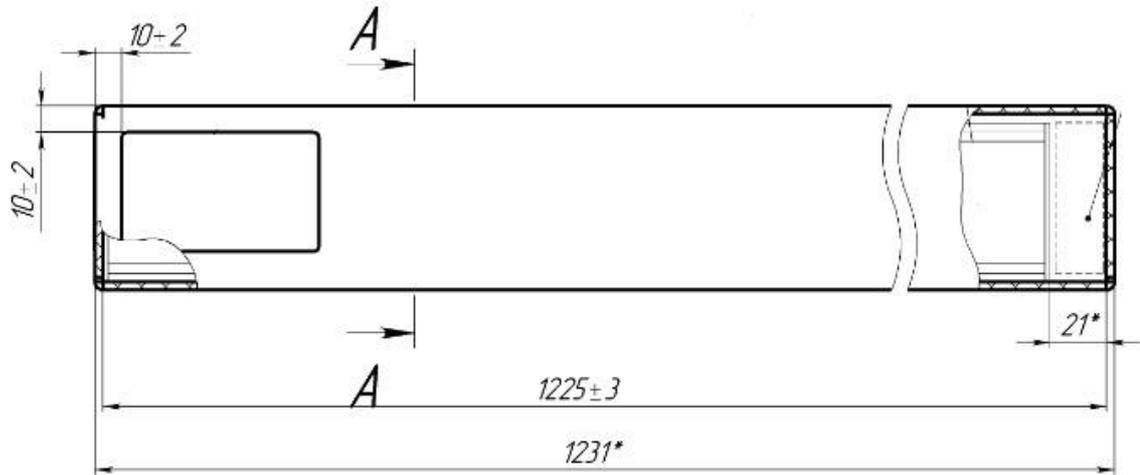

### A-A

