

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PANEL LED DALI 600 33 W 4000 K UGR < 19

PANEL 600 DALI | Панель (технология edge-lit)



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Прямая замена светильников с люминесцентными лампами
- Корридоры
- Офисы
- Конференц-залы
- Зоны приема
- Фойе
- Подходит для встраиваемых потолочных систем с размером сетки 600 x 600 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА

- Более функционален благодаря встроенному DALI драйверу
- DALI драйвер с индивидуальной настройкой для светильника уже установлен
- Высокая световая отдача
- Экономия энергии до 50% по сравнению с обычными светильниками
- Простая установка
- Очень ровный свет
- 5 лет гарантии
- Очень тонкий алюминиевый корпус (всего 10,5 мм) и матовая белая рамка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

- Расширенные возможности с установкой DALI драйвера
- Тип защиты: IP20
- Алюминиевый корпус, диффузор из полистирола
- Диапазон рабочих температур: -10...+45 °C



TECHNICAL DATA

Электрические параметры

Номинальная мощность	33,00 Вт
Режим эксплуатации	Electronic control gear (ECG)
Номинальное напряжение	220...240 В
Частота сети	50/60 Hz
Коэффициент мощности λ	>0,90


Фотометрические данные

Цветовая температура	4000 К
Индекс цветопередачи Ra	>80
Цветность света (обозначение)	Cool White
Световой поток	3600 лм
Световая отдача	110 лм/Вт
Стандартное отклонение эллипса соотв.	≤ 6 sdcm

Светотехнические параметры

Угол излучения	90,00 °
UGR lateral	19
UGR longitudinal	19

Размеры и вес



Длина	595,0 mm
Ширина	595,0 mm
Высота	10,5 mm
Вес продукта	3250,00 g
Ширина монтажа	575 mm
Длина монтажа	575 mm

Цвета и материалы

Цвет корпуса	White
Цвет продукта	White
Материал корпуса	Aluminum
Материал покрытия (колбы)	Polystyrene (PS)

Температуры и условия управления

Диапазон температуры окружающей среды	-10...45 °C
---------------------------------------	-------------

Срок службы

Срок службы L70 @ 25 °C	50000 h
Срок службы L80 @ 25 °C	40000 h
Срок службы L90 @ 25 °C	20000 h
Количество циклов переключения	25000

Дополнительные данные

Монтажный тип	Recessed/Suspended/Surface
Место установки	Ceiling


Возможности / мощности

С регулировкой яркости	Да
Тип соединения	Terminal, 2-Pole (L, N)
Сменный светодиодный модуль	Незаменяемый


Сертификаты и Стандарты

Тип защиты	IP20
Класс защиты	II
Класс защиты IK (уровень ударопрочности)	IK06
Photobiological safety group	RG 0
Стандарты	CE/CB

Распределение силы света

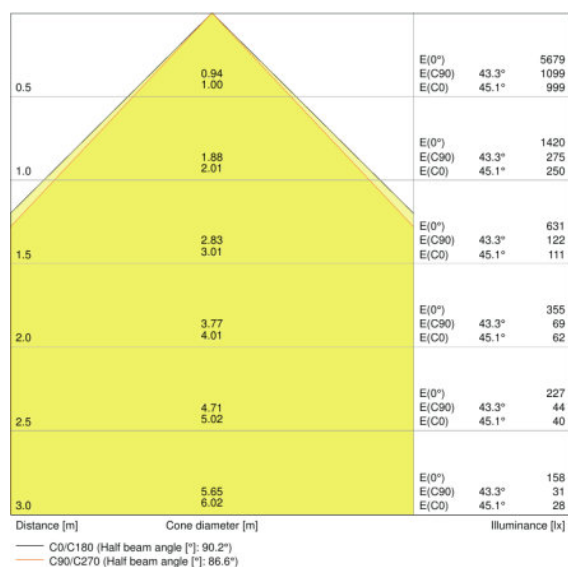

LDC typ cone

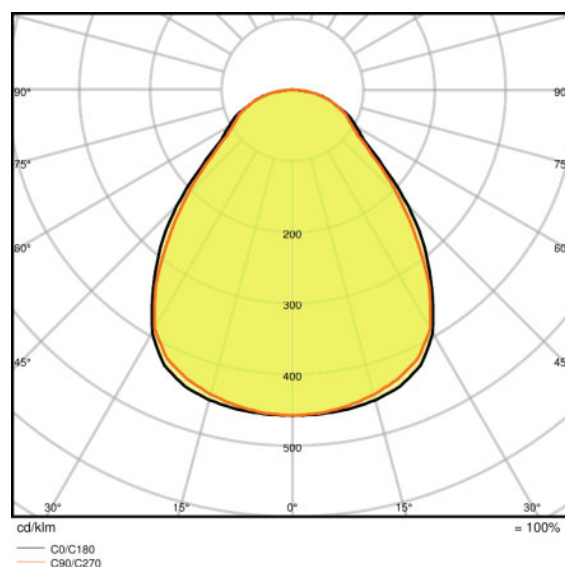

LDC typ polar

ОБОРУДОВАНИЕ/АКСЕССУАРЫ

- Доступны аксессуары для различных способов монтажа

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4058075041851	PANEL LED DALI 600 33 W 4000 K UGR < 19	Shipping carton box 4	749 mm x 671 mm x 200 mm	100.52 дм³	18380,00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ССЫЛКИ

Гарантийные условия см. на странице

► www.ledvance.com.ru/guarantee

ПРИМЕЧАНИЕ

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.