





FL-LED T4 PLANTS - серия светодиодных светильников для растений. Светильники представлены в мощностях от 5Вт до 20Вт. Они имеют компактный современный дизайн и предназначены для применения в садоводстве, при озеленении помещений, при выращивании посевного материала. Использование светодиодов снижает испарение, приводя к удлинению периодов между поливами. Светильники FL-LED T4 PLANTS излучают сбалансированный свет, который способствует укреплению стебля и росту плотных листьев. Светодиодные модули закрыты прозрачным рассеивателем, что позволяет избавиться от слепящего эффекта. Помимо соединения «стык в стык» конструкция FL-LED T4 PLANTS предусматривает фигурное (гибкое) соединение светильников в ряд. Осуществляется при помощи коннектора для гибкого соединения (приобретается отдельно), который позволяет собирать из светильников различные световые фигуры.

СЕРИЯ

МОЩНОСТЬ
ИЗЛУЧАЕМЫЕ ДЛИНЫ ВОЛН
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
ЕЕС
УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ
КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ
МАТЕРИАЛ РАССЕИВАТЕЛЯ
КОРПУС СВЕТИЛЬНИКА
ЦВЕТ КОРПУСА
СТАНДАРТ ЗАЩИТЫ
ГАРАНТИЯ
СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН
ЭКСПЛУАТАЦИИ

FL-LED T4 PLANTS

5Вт - 20Вт
КРАСНЫЙ (ХЛОРОФИЛЛ А) 660 НМ
СИНИЙ (ХЛОРОФИЛЛ Б) 430 НМ
ДЛЯ РАСТЕНИЙ
220В
А+
160°
Ra≥80
УХЛ 4
ПЛАСТИК
ПЛАСТИК
БЕЛЫЙ
IP20
2 ГОДА
30 ЛЕТ (ПРИ РАБОТЕ ОКОЛО
3-Х Ч/ДЕНЬ)
+1°C ДО +40°C
(ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ)

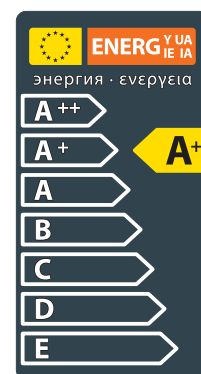

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ВЫСОТА H(мм)	ДЛИНА L(мм)	ШИРИНА W(мм)	УГОЛ ИЗЛУЧЕНИЯ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА (К)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ШТРИХКОД	ВЕС (г)	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ
FL-LED T4-5W PLANTS	5	30	313	22	160°	для растений	220	4657352608901	120	30
FL-LED T4-9W PLANTS	9	30	573	22	160°	для растений	220	4657352608918	150	30
FL-LED T4-14W PLANTS	14	30	873	22	160°	для растений	220	4657352608925	220	30
FL-LED T4-16W PLANTS	16	30	1023	22	160°	для растений	220	4657352608932	250	30
FL-LED T4-18W PLANTS	18	30	1173	22	160°	для растений	220	4657352608949	280	30
FL-LED T4-20W PLANTS	20	30	1473	22	160°	для растений	220	4657352608956	350	30