

Светодиодные светильники серии BL-H

Промышленные светодиодные светильники серии "BL-H" разрабатывались исходя из требований и норм для использования на производственных цехах и открытых строительных площадках, горнопромышленных предприятий спортивных комплексах и стадионах.



Мощность
100-500 Вт



Световой поток
12500-62500 лм



Степень защиты
IP 65




Срок службы
100 000 часов



Гарантия
5 лет



Промышленные светодиодные светильники производства "BARLED" разрабатывались исходя из требований по виброустойчивости, степени защиты от пыли и влаги, коэффициенту пульсации, световому потоку и цветовой температуре для использования на производственно-строительных площадках, цехах, спортивных комплексах и стадионах.

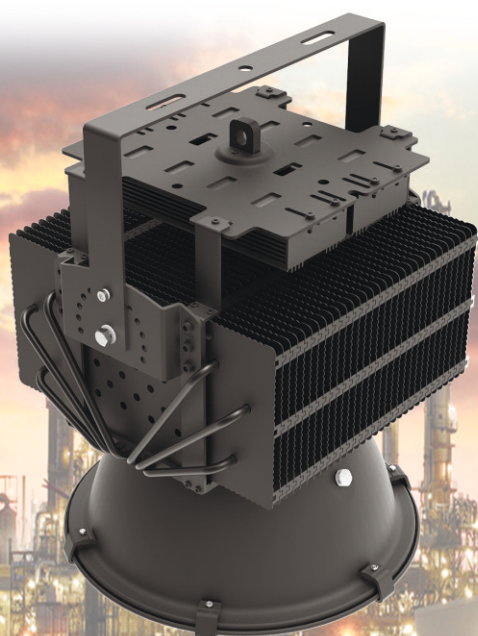

**ИННОВАЦИИ.
КАЧЕСТВО.
СВЕТ.**



Светодиодные светильники серии BL-H

Промышленные светодиодные светильники серии "BL-H" разрабатывались исходя из требований и норм для использования на производственных цехах и открытых строительных площадках, горнопромышленных предприятий спортивных комплексах и стадионах.

ЧАШУЙЧАТЫЙ ОТРАЖАТЕЛЬ С ЛАЗЕРНОЙ ШЛИФОВКОЙ


Инновационная технология шлифовки алюминиевого отражателя позволяют увеличить световой поток на 55% по сравнению с обычным.

Возможность установки рефлекторов с различным углом рассеивания от 25° до 100°

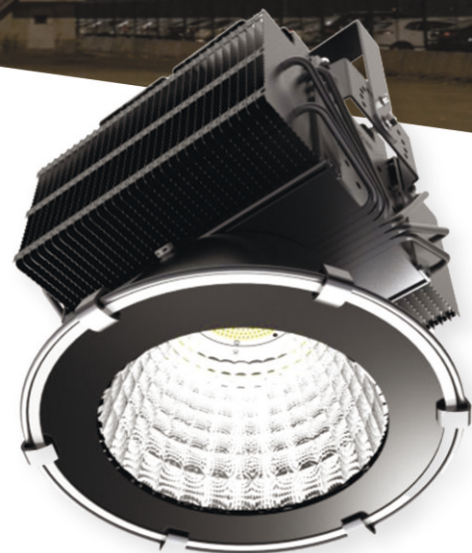

Распираторный клапан

Водонепроницаемая конструкция устраняет образование конденсата, повышая срок службы светильника.

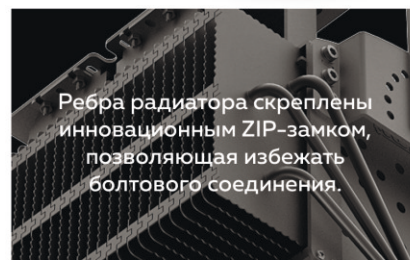

Ребра радиатора скреплены инновационным ZIP-замком, позволяющая избежать болтового соединения.

Теплоотводящие трубки

Метод клепки медных теплоотводящих трубок к ребрам радиатора позволяет быстро отводить тепло от светодиодов, значительно снижая температуру источника света, увеличивая срок службы светильника.



МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	СВЕТОВОЙ ПОТОК, лм	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА, К	ИНДЕКС ЦВЕТО-ПЕРЕДАЧИ, CRI	СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм LxWxHxØ	МАССА, кг
BL-H-100	100	12500	4000/5000/6000	>80	IP65	246x260x459x374	6,2
BL-H-150	150	18750	4000/5000/6000	>80	IP65	323x260x459x374	8,2
BL-H-200	200	25000	4000/5000/6000	>80	IP65	266x260x467x374	10,6
BL-H-300	300	37500	4000/5000/6000	>80	IP65	327x260x461x374	12,3
BL-H-400	400	50000	4000/5000/6000	>80	IP65	327x320x500x374	11,1
BL-H-500	500	62500	4000/5000/6000	>80	IP65	384x320x500x374	16

