

Светодиодный комплект DS 45-60 разработан для уличного и промышленного освещения совместно с серией вторичной оптики LK 48S.

Модуль оснащается светодиодами Edison PLCC Series с высокими показателями эффективности по световому потоку и длительным сроком службы.

Световой поток	6750-6850 Лм./ 600mA	7600-7700Лм./ 700mA	8400-8500Лм./ 800mA
Потребляемая мощность	45 Вт.	53 Вт.	62 Вт.
Падение напряжение на модуль	73 В.	75 В.	78 В.


Индекс CRI 80 Ra в наличии 4000/5000 К, под заказ 3000,6500К

Стоимость комплекта Модуль+Линза до 100шт. 620 руб. до 500шт. 580 руб. свыше 1000 шт. 550 руб.

Внешний вид и габаритные размеры



модуль 224x54x1,6мм

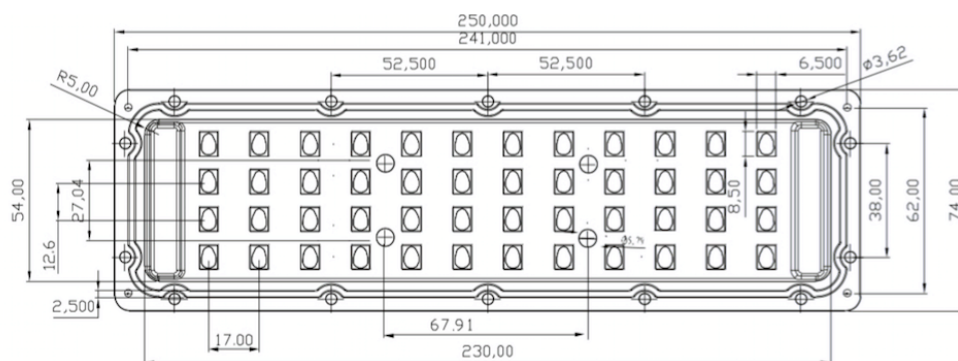

Линза 250x74мм Комплектация **КСС 30 / 60 / 90 / Ш**

КСС Ш –для освещения улиц и магистралей. 259,6x74,6мм

